

## SNADNÁ MONTÁŽ – NEBOJTE SE JÍ

**Tento systém, při dodržení určeného pracovního postupu, zvládne každý, kdo je trochu manuálně zručný.**

### Co k montáži potřebujete:

- trubky a tvarovky
- roztahovací nástroj + expandér
- nůžky s ostrým břitem
- ohýbačku /výhodou je snadné ohýbání – úspora tvarovek/


**K čemu lze použít:**

- rozvody teplé i studené vody v bytě i domě, stoupačky
- rozvody topení, podlahového topení
- rozvod vzduchu i kapalin v průmysl. prostorech, dílnách

**Výhody:**

- rychlá a snadná montáž
- při dodržení pracovního postupu záruka 10 let, min. životnost 50 let
- odpadá kalibrace, hrotování, začišťování
- žádné další komponenty nejsou potřeba
- nehrozí nebezpečí požáru, popálení, bez vedlejších výparů


**Stručný pracovní postup:** před montáží je nutné prostudovat technickou příručku s podrobným pracovním postupem a řídit se jím /toto je pouze výňatek/. Pro montáž je nutné použít patentované zařízení /zapůjčíme/ pro zhotovení spojů.

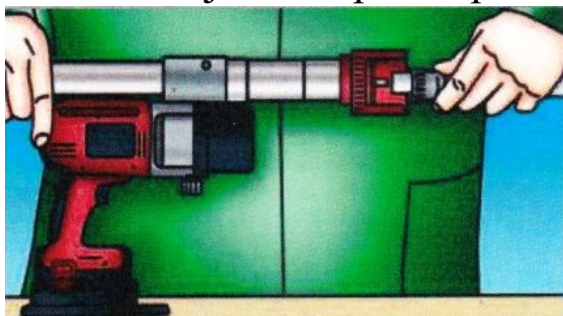

1. Mechanický expandér s označením potřebného průměru trubky našroubujte na stroj pro rozšiřování trubek a zašroubujte jej až do konce.



2. Odstříhnete požadovaný díl trubky pro montáž.

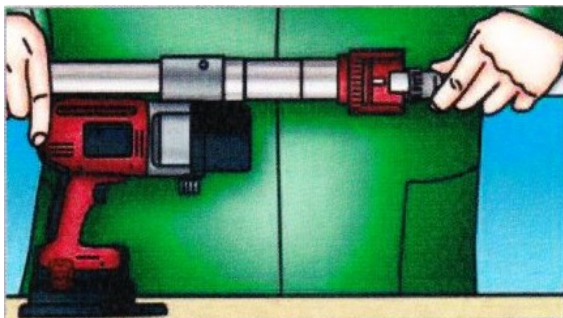


3. Na trubku nasuňte převlečnou matici safety-fitinky, závit matice musí směřovat k odstříhnutému konci trubky, trubku nasadte až na konec expandéru.



4. Trubku držte pevně a sousose s expandérem, uveďte stroj do provozu, spínač držte tak dlouho, dokud se po vytvoření hrdla sám nestáhne a trubka se neuvolní z expandéru.




5. Nasadte safety-fitinku přes 2 o-kroužky nadoraz na rozšířenou trubku. Při opakovaném použití safety-fitinky ošetřete o-kroužky vhodným typem vazelíny.

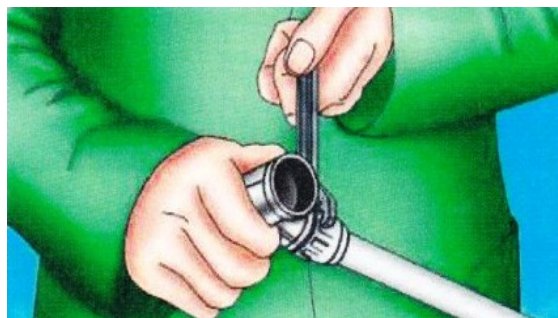

6. Přelevčnou matici utáhněte rukou, dotáhněte přes bezpečnostní zámky, které zamezí samovolnému povolení. Spoj je hotový.

## D Ů L E Ž I T É

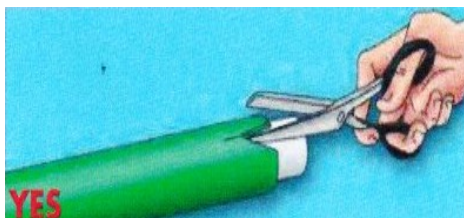

Dávejte pozor při montáži především na podélné vrypy v místě roztažení trubek / vytváření hrdla.

Fitinky safety nesmí přijít do styku s MEK, acetonem, ethyl-acetonem, s jinými sloučeninami s leptavými parami.

Chraňte své potrubí a fitinky – zadržím, izolačním materiálem, ochranným lakem.

### Pevné body

Dbejte při montáži na zeď na pevné body. Namontujte fixující svorky na konce příslušných hrdel trubek.

Nikdy nepoužívejte stavební pěnu ve spreji nebo sprej pro zaizolování na fitinku safety.

**Podmínky:** - zaškolení – podmínkou záruky (zaškolení je bezplatné)  
- použití originálních komponentů systému safety od firmy

**aquatechnik**

**ATESTY PRO POUŽITÍ NA PITNOU VODU  
CERTIFIKOVÁNO PRO ČESKOU REPUBLIKU**

**NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA TEL: 603 406 665, [votop@votop.net](mailto:votop@votop.net)**